

SB 680



Uponor schaktbotten SB 680 används i schakt med tre vertikala rörledningar, vanligen Kallvatten, Varmvatten och VVC. Schaktbotten SB 680 finns även i en version för dold rördragning SBD 680.



**Kommersiella
fastigheter**



Flerbostadshus

PRODUKTINFORMATION

Schaktbotten är tillverkad i galvaniserad plåt och levereras med rör genomföringar. Tillsammans med Uponor tätskiktsram och lucka kan serviceöppningen vid behov placeras i ett våtutrymme.

Som tillbehör till schaktbotten finns stödben, spikskydd/fixtur och fördelarhållare, se mer under tillbehör.

Tillbehör



Stödben



Spikskydd



Ram och lucka



Tätskiktslucka



Fördelarhållare




STA-D-ventil



Paraplyer

uponor

Mått och ritningar

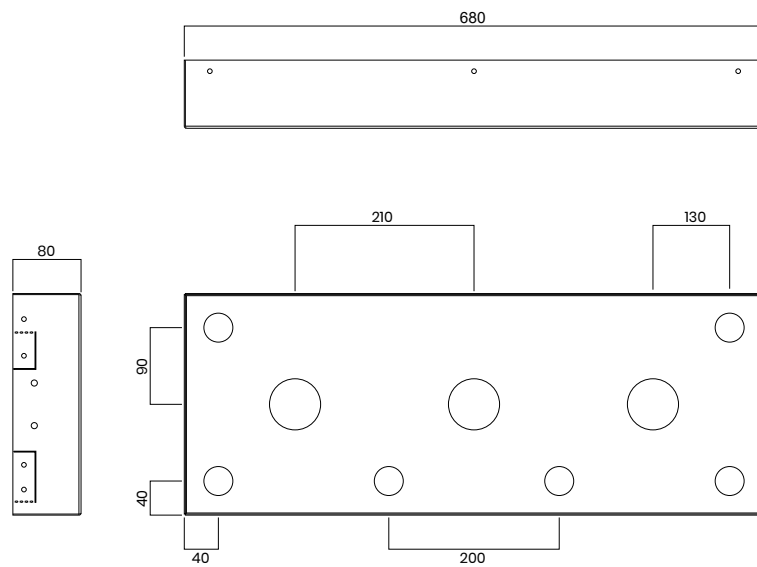

Teknisk data

Användningsområde:	Vattenfördelning
Förberedd för dold rördragning:	NEJ
Leveransomfattning:	Schaktbotten, rörgenomföringar
Bredd:	680 mm
Höjd:	80 mm
Djup:	260 mm
Antal stamledningar:	3 st
Max. stamdimension:	50 mm
Material, schaktbotten:	Galvaniserad plåt